

## RUBANS LED FLEXIBLES 240LED/m - 5W/m



### Caractéristiques Générales


Modèles	FLEXA
Tension (V)	24
Nbre LED/m	240
Boîtier LED	2216
Angle (°)	120
Sécabilité (cm)	2,5
Indice IP	20
Largeur (mm)	10
Adhésif double face	3M
Longueur max en série (m)	10



### Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	Couleur (°K)	IRC	Flux (Lm/m)
FLEXA-0000261	5	2700	90	350
FLEXA-0000262	5	3000	90	370
FLEXA-0000263	5	3500	90	380
FLEXA-0000264	5	4000	90	400
FLEXA-0000265	5	6000	90	410

### Dessins techniques

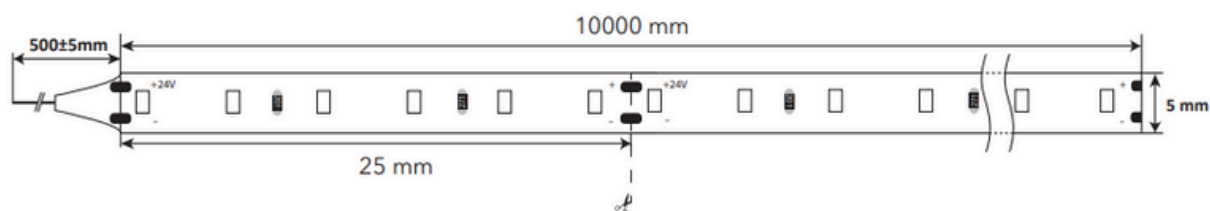

STANDARDS IEC  
IEC 62031  
IEC 62471  
IEC 62717  
IEC 61000-4-2