


## RUBANS LED FLEXIBLE COB RGBW 20W/m



### Caractéristiques Générales

Modèles	FLEXE
Tension (V)	24
Nbre LED/m	1240
Boîter LED	COB
Angle (°)	140
Sécabilité (cm)	12
Indice IP	65
Largeur (mm)	14
Adhésif double face	3M
Longueur max en série (m)	5

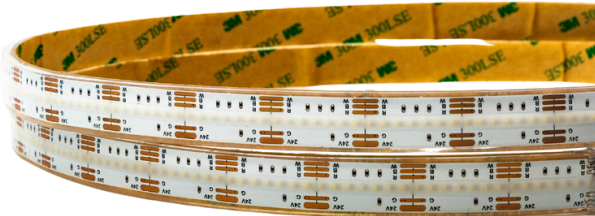


### Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	CCT blanc (K°)	IRC blanc	Flux RGBW (Lm/m)
FLEXE-000012B	20	3000	90	R: 280   G: 480   B: 220   W: 520
FLEXE-000013B	20	4000	90	R: 280   G: 480   B: 220   W: 580
FLEXE-000014B	20	6000	90	R: 280   G: 480   B: 220   W: 580

### Dessins techniques

\*14mm avec gaine silicone

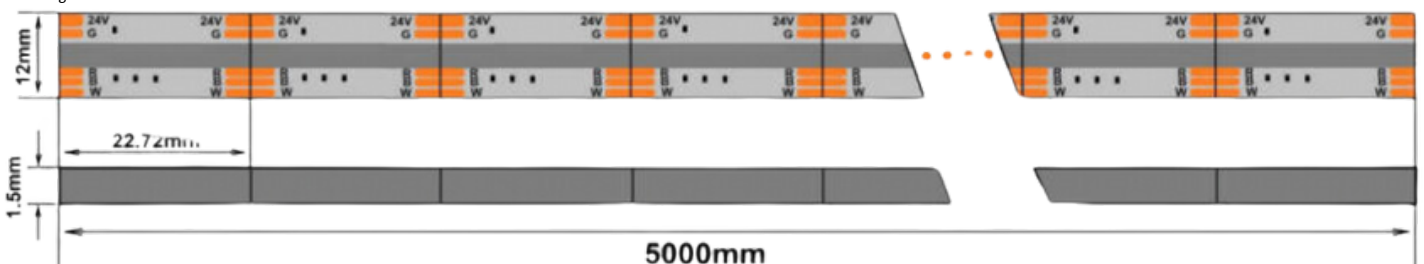

STANDARDS IEC  
IEC 62031  
IEC 62471  
IEC 62717  
IEC 61000-4-2