RUBANS LED SIDEVIEW RGB IP20 60LED/m - 14,4 W/m

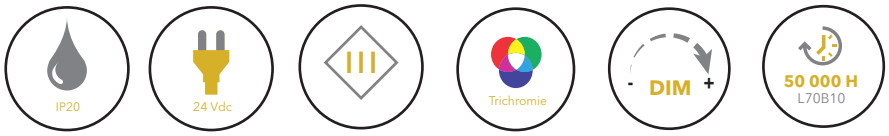

Caractéristiques Générales

Modèles	FLEXD
Tension (V)	12
Nbre LED/m	60
Boîtier LED	2020
Angle (°)	120
Sécabilité (cm)	5
Indice IP	IP20
Longueur max en série	5 m
Adhésif double face	3M

Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	Couleur	Flux RGB (Lm/m)
FLEXD-0000006	14,4	RGB	R : 120 | G : 110 | B : 80

Dessin Technique

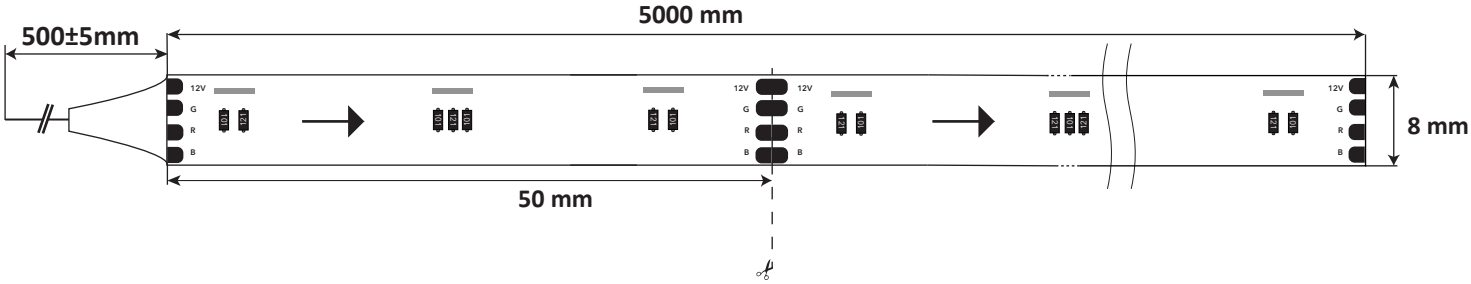

STANDARDS IEC
IEC 62031
IEC 62471
IEC 62717
IEC 61000-4-2