


RUBANS LED COB FLEXIBLES - 18W/m

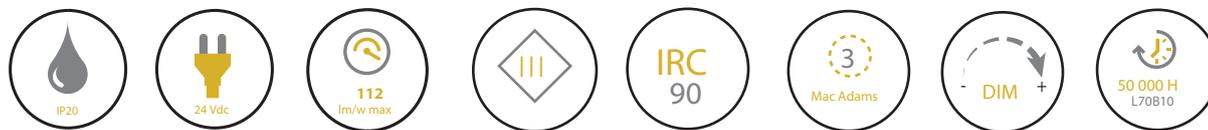


Caractéristiques Générales

Modèles	FLEXA
Tension (V)	24
Nb re LED/m	480
Boîter LED	COB
Angle (°)	170
Sécabilité (cm)	5
Indice IP	IP20
Longueur max en série (m)	5m
Adhésif double face	3M

Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	Couleur (°K)	IRC	R9	Flux (Lm/m)
FLEXA-0000256	18	2700	90	>60	1692
FLEXA-0000257	18	3000	90	>60	1872
FLEXA-0000258	18	3500	90	>60	1890
FLEXA-0000259	18	4000	90	>60	1980
FLEXA-0000260	18	6500	90	>60	2016

Dessin Technique

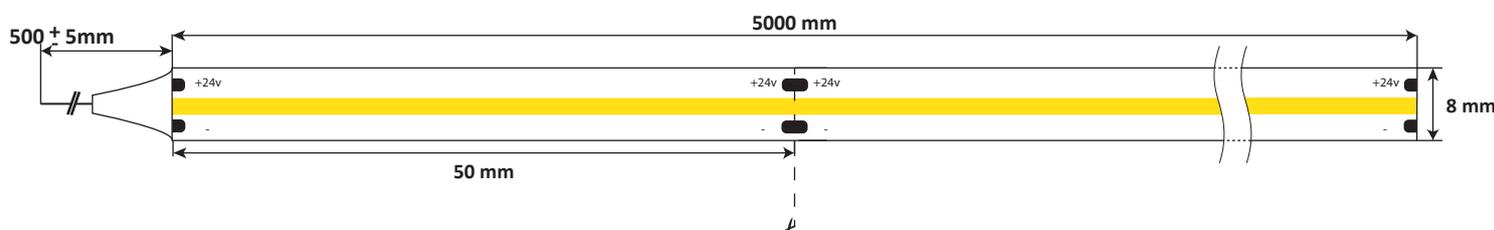

STANDARDS IEC
IEC 62031
IEC 62471
IEC 62717
IEC 61000-4-2