

RUBANS LED COB FLEXIBLES - 18W/m



Caractéristiques Générales




Modèles	FLEXA
Tension (V)	24
Nbre LED/m	480
Boîter LED	COB
Angle (°)	140
Sécabilité (cm)	5
Indice IP	20
Largeur (mm)	8
Adhésif double face	3M
Longueur max en série (m)	5

Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	Couleur (°K)	IRC	Flux (Lm/m)
FLEXA-0000256	18	2700	90	1692
FLEXA-0000257	18	3000	90	1872
FLEXA-0000258	18	3500	90	1890
FLEXA-0000259	18	4000	90	1980
FLEXA-0000260	18	6000	90	2016

Dessins techniques

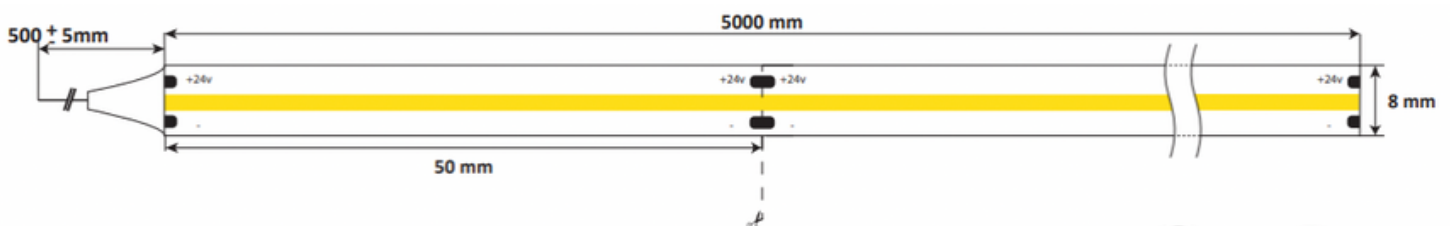

STANDARDS IEC
IEC 62031
IEC 62471
IEC 62717
IEC 61000-4-2