

RUBANS LED COB FLEXIBLES - 10W/m



Caractéristiques Générales




Modèles	FLEXA
Tension (V)	24
Nbre LED/m	480
Boîter LED	COB
Angle (°)	140
Sécabilité (cm)	4,5
Indice IP	20
Largeur (mm)	5
Adhésif double face	3M
Longueur max en série (m)	3

Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	Couleur (°K)	IRC	Flux (Lm/m)
FLEXA-0000391	10	2700	90	940
FLEXA-0000392	10	3000	90	980
FLEXA-0000393	10	3500	90	1000

Dessins techniques

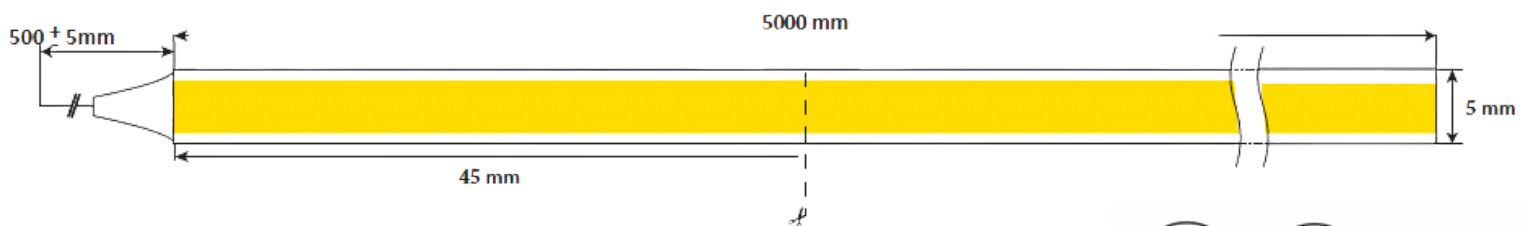

STANDARDS IEC
IEC 62031
IEC 62471
IEC 62717
IEC 61000-4-2