


RUBANS LED FLEXIBLE Pixel RGB 32LED/m - 8,5W/m



Caractéristiques Générales

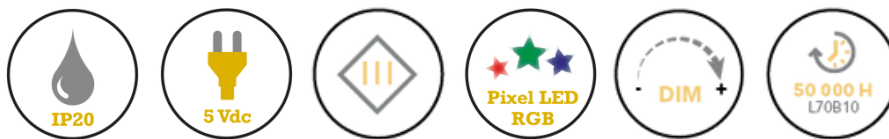


Modèles	FLEXG
Tension (V)	5
Nbre LED/m	32
Boîter LED	5050
Angle (°)	120
Sécabilité (cm)	3,15
Indice IP	20
Largeur (mm)	12
Adhésif double face	3M
Longueur max en série (m)	5
Couleur PCB	Blanc ou Noir

Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	Couleur	Protocole	Flux RGB (Lm/m)
FLEXG-0000001	8,5	RGB	WS2811	R: 37 G: 85 B: 18

Dessins techniques

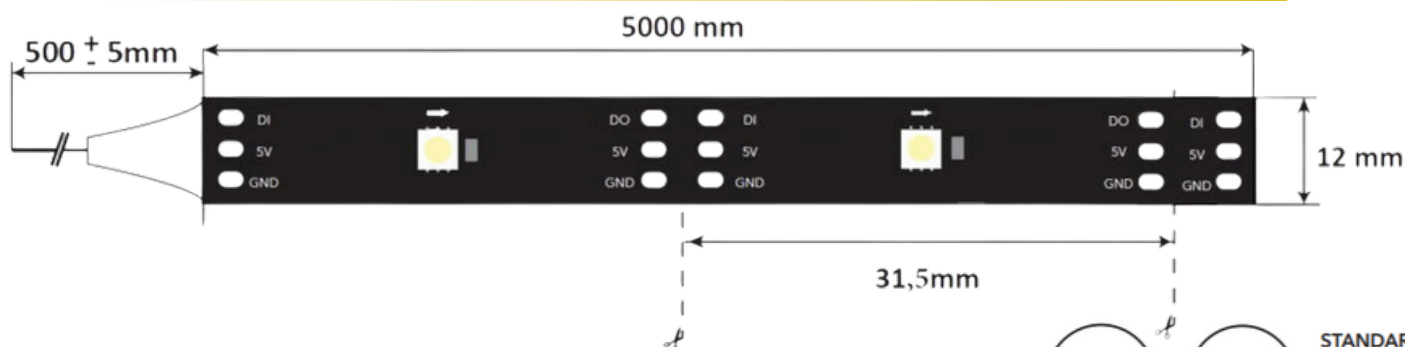

STANDARDS IEC
IEC 62031
IEC 62471
IEC 62717
IEC 61000-4-2